


+

FICHE TECHNIQUE

AquilOhm Albatros 36

RADIATEURS APPROUVÉS

CSTB
le futur en construction



Conforme aux directives : LVD, EMC, RoHs, Écodesign & Energy Labelling.

Normes: EN 60335-2-30: 2009/A13: 2022

EN 60335-1: 2012/A15: 2021

EN 62233: 2008

Le premier radiateur fonctionnant avec une peinture chauffante à base d'eau, non toxique, économique en électricité et recyclable.

Albatros

Dalle de plafond chauffante électrique à infrarouges lointains

CARACTERISTIQUES :

- . Revêtement à base d'eau exclusif TMA, avec un COV * de : 0,1 g/L, sans émission de CO².
- . Plage des longueurs d'onde des infrarouges lointains : de 4 à 18 micromètres.
- . Résistance électrique du revêtement : de 4,7 à 5,4 ohms à chaud.
- . Alimentation native : 36 volts en courant continu.
- . Corps de chauffe breveté FR2013454.
- . Possibilité de raccordement sur les énergies renouvelables (solaire ou éolien).
- . Alimentation passive 90 - 305 VAC -> 36 VDC : MEAN WELL HLG-320-36 (IP 65).
- . Consommation courant: 1,65 ampères à 230 volts AC.
- . Consommation maximum avec l'alimentation: 310 watts (réglables de 265 à 310 watts).
- . Température de surface de 80°C à 95°C (suivant réglages, sans courant d'air).
- . Réglages d'usine conformes à la norme NF C 15-100
- . Le corps de chauffe est conforme aux normes: LVD, EN 60335-1, EN 60335-2-30 & EN 62233.
(la hauteur du plafond doit être supérieur à 1,80 mètre, la température de surface n'est pas limitée).
- . Le radiateur s'installe dans tous les faux plafonds composés d'une ossature porteuse T15 ou T24 et peut s'intégrer dans une plaque de plâtre BA13 avec un cadre de montage encastré en option.
- . Tissu thermique sur le pourtour pour isolation avec la structure.
- . Chauffe entre 10 m² & 15 m² (Suivant l'isolation et la situation géographique)et élimine l'humidité résiduelle des murs.

DIMENSIONS : 595 x 595 mm - épaisseur 10 mm.

POIDS : ≈ 4 Kgs (sans l'alimentation).

COULEUR : Blanc satiné (possibilité de mise à la teinte personnalisée).

Options :

- 1) - Cadre d'intégration pour plaque de plâtre BA13 BA15.
- 2) - Thermostats Computherm ou Delta Dore - Système domotique centralisé Jeedom.

Garantie: Electronique 5 ans - corps de chauffe 5 ans

* COV : Composés organiques volatils

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'efficacité de nos radiateurs à infrarouges lointains est performante jusqu'à un DPE D; en fonction de la situation géographique en se basant sur 10 m² de chauffe pour un Albatros 36.

Notre technique de revêtement minéral actif avec notre corps de chauffe breveté, approuvé par le CSTB en 2025, permettant l'optimisation du rayonnement, fait que nos radiateurs ne consomment que 35 watts/m² avec une hauteur sous plafond de 2,50 mètres, et permettent de faire entre 10 et 40 % d'économie suivant votre ancienne installation et votre isolation (environ 10 % d'économie comparée à une PAC).

Une fois que tous les éléments sont à température, il créent une charge thermique et chauffent l'air par convection uniformément en assainissant l'air de la pièce (équilibre l'hygrométrie favorable au bien-être).

Il y a 2 phases dans le fonctionnement.


1) le rayonnement direct que vous allez ressentir, comme les rayons du soleil en hiver par exemple. (le rayonnement du radiateur a une portée de 4 à 5 mètres).

2) la charge du rayonnement sur les éléments qui permet de chauffer l'air par convection.


En général il faut entre 2 à 5 jours après la première mise en route pour atteindre cet équilibre thermique.

IMPORTANT

plus votre isolation est performante, moins la convection des éléments s'échappe vers l'extérieur.

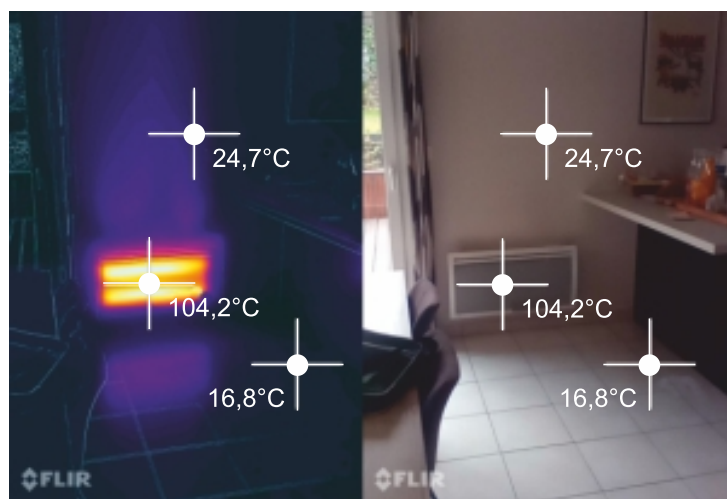

Stratification de la chaleur
Inconfort

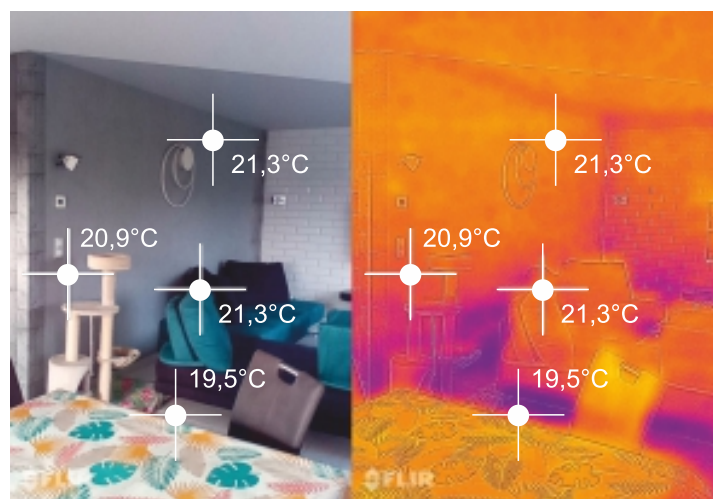


Retours clients ★★★★★
Confort / Bien-être

L'indicateur de performance thermique global Ubat s'exprime en W/(m².K)
les valeurs moyennes observées Ubat sont :

- . logement RT 2012 : de 0,33 à 0,35 - Classe A
- . logement, excellente isolation sans pont thermique : 0,4
- . logement RT 2005 : 0,75 - Classe B
- . logement simple vitrage, murs et combles non isolés : 1,8 - Classe G

L'efficacité de notre solution biorésonante à infrarouges lointains est performante jusqu'à la classe D; en fonction de la situation géographique et en se basant sur 8 m² à 10 m² de chauffe pour un Albatros 36. Notre technique de revêtement minéral actif avec notre corps de chauffe breveté permettant l'optimisation du rayonnement, fait que nos radiateurs ne consomment que 35 watts / m² avec une hauteur sous plafond de 2,50 mètres, et permettent de faire entre 10 et 60% d'économie, suivant votre ancienne installation et votre isolation (environ 10% d'économie comparée à une PAC).

CLASSES DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE en Kwh_{ep}*/m² par an

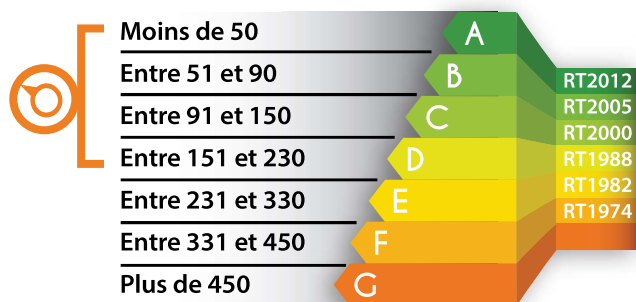


*Kwh_{ep} = Consommation en énergie primaire.

(comptabilisé à partir de la centrale électrique).

1 Kwh en énergie finale = 2,58 Kwh en énergie primaire pour la réglementation thermique RT2012.

1 Kwh en énergie finale = 2,3 Kwh en énergie primaire pour la réglementation environnementale RE2020.

CADRE D'INTÉGRATION BA13 60x60cm (en option)

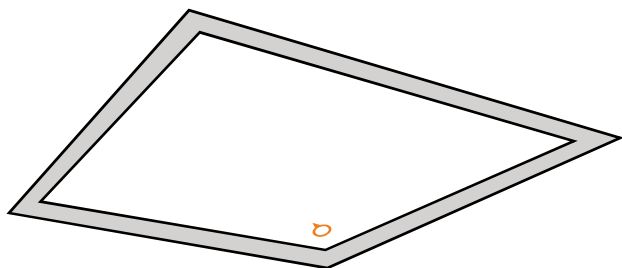

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	: Cadre d'encastrement
Trou d'encastrement	: 620 x 620 mm
Hauteur	: 35 mm
Largeur	: 640 mm
Longueur	: 640 mm
Matériau	: Aluminium
Plafond	: plaque de plâtre BA 13 - 15

Définir l'emplacement du ou des cadre(s) d'intégration dès la conception de votre projet, l'espacement normalisé des fourrures sont de 40 à 60 cm, décaler la fourrure du centre d'une plaque de plâtre de 120 x 250 cm.

THERMOSTATS (en option)



Computherm Q3RF & Q7RF (programmable)

Thermostat RF radiofréquence.

La commande a une portée de 50 m en espace ouvert,

Ce thermostat est plus destiné aux particuliers.

Connectez jusqu'à **3** Albatros 36 par relai avec possibilité d'assigner plusieurs relais sur la même commande de thermostat.



Computherm B300 RF

Sonde de température RF radiofréquence avec une portée de 250 m en espace ouvert.

Ce thermostat est plus destiné aux applications professionnelles Relai Wi-Fi, application smartphone, tablette, Pc/Mac.

Permet une gestion centralisée des réglages des radiateurs

Possibilité de connecter jusqu'à **8** Albatros 36 sur le relai.



Delta Dore Minor1000 + RF6630

Thermostat RF radiofréquence avec une portée de 300 m en espace ouvert.

Ce thermostat est plus destiné aux applications professionnelles. Intégrable dans l'écosystème delta dore.

Possibilité de connecter jusqu'à **8** Albatros 36 sur le relai.

La commande peut gérer 16 relais soit **128** Albatros 36

Détection des fenêtres ouvertes intégrée à la commande.

Aquilohm - TMA - 183 Boulevard de Laval - 35500 Vitré

Tél: 06-50-38-37-98 - aquilohm@gmail.com

SAS au capital de 15 360 € - SIRET: 887 540 821 00022 - TVA intra communautaires: Fr23887540821